



MODE D'EMPLOI AUTAN

**POUR VOTRE SÉCURITÉ, MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT
CE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER VOTRE PRODUIT**



1. Dans cette boîte

- 1 Autan

2. Instructions

Avant utilisation, merci de lire attentivement ces précautions d'emplois.

Ces informations sont indispensables pour votre sécurité et une meilleure utilisation et entretien de votre appareil :

- Gardez l'unité au sec, ne jamais exposer à l'eau ou à l'humidité.
- Ne jamais faire pénétrer du liquide ou des pièces métalliques dans l'appareil.
- Si du liquide est renversé sur l'unité, mettre immédiatement l'appareil hors tension.
- Ce produit doit être relié à la terre.
- Prenez soin de ne pas endommager le câble d'alimentation.
- Si votre câble d'alimentation est endommagé n'utilisez pas votre appareil et faites le réparer par un technicien qualifié.
- Dans l'éventualité d'un dysfonctionnement (odeur de chauffe), éteignez immédiatement l'appareil, déconnectez le câble d'alimentation et consultez un personnel qualifié
- Placez l'unité hors de portée de champs magnétiques pendant son utilisation.
- Ne pas mettre sous tension si la température ambiante excède 45°C.
- Prenez soin lors des manipulations, car de trop grands chocs ou vibrations pourraient altérer son fonctionnement.
- Utilisation par un adulte uniquement. Ne jamais laisser à la portée d'enfant.
- Ne remplacez pas de pièces de l'appareil sans consulter un personnel qualifié.
- Ne jamais modifier sans autorisation.
- Pour les appareils avec piles ou batteries, si l'unité n'est pas utilisé pendant une longue période, merci de retirer la pile ou la batterie
- Pendant le déballage, assurez-vous que votre produit n'est pas endommagé pendant le transport.
- Si vous constatez des dommages, ne pas l'utiliser et contactez immédiatement votre installateur.
- Nous ne pouvons pas être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- Ne jamais laisser une personne non-qualifiée modifier ou utiliser l'unité

MISE EN GARDE

Cet appareil est destiné à être utilisé en intérieur.

Après avoir retiré le contrôle d'emballage que l'appareil ne soit pas endommagé de quelque façon. En cas de doute, ne pas l'utiliser et contacter un revendeur agréé.




Les matériaux d'emballage (sacs en plastique, mousse de polystyrène, clous, etc.) NE DOIT PAS être laissés à la portée des enfants, car il peut être dangereux.

ARRÊTEZ d'utiliser l'appareil immédiatement en cas de problèmes de fonctionnement sérieux et soit contacter votre revendeur local pour obtenir un chèque ou nous contacter directement.

NE PAS démonter ou de modifier l'appareil.

3. Vus d'ensemble

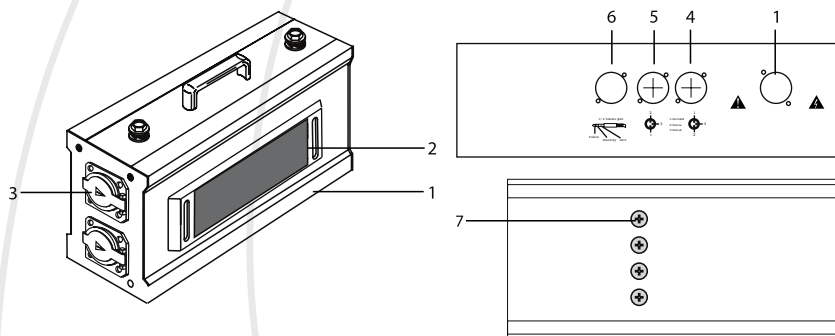

1. Alimentation IN

A connecter à une prise 230 V 16 A standard.

2. Panneau de contrôle

Permet de contrôler l'appareil.

3. Sortie de puissance

1.5 A par voie, Total 6 A max. (Norme CE)

5 A par voie, Total 16 A max. (Norme hors CE)

4. DMX Out

Pour le renvoi de signal DMX.

5. DMX In


Pour la réception de signal DMXI.

6. Entrée contrôle à distance

Permet le contrôle à distance de l'unité Full On ou Stand By via contact sec sur entrée Jack 6.35 mono

7. Fusible de voie

F6.3 A 250 V 5 x 20 mm

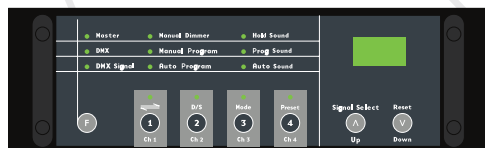

Control Board

4. Utilisation

2.1 Selection du mode



Appuyer et maintenir le bouton F,
puis appuyer sur le bouton SIGNAL SELECT

L'afficheur indique IN :

Dans ce mode l'appareil est utilisé en DMX avec
4 canaux




Appuyer et maintenir le bouton F,
Puis appuyer sur le bouton SIGNAL SELECT

L'afficheur indique OUT


Dans ce mode l'appareil est utilisé en mode DMX
CHASER.

2.2 Mode DMX


Quand l'afficheur indique IN et que la LED DMX est allumée. L'appareil est en mode DMX 4
canaux. La LED DMX clignote quand il y a du signal DMX.



1. Appuyer sur le bouton correspondant au canal
à modifier, la LED du canal clignote pour indiquer
le canal sélectionné et l'afficheur indique l'adresse
DMX.



2. Appuyer sur la touche UP ou DOWN pour choisir
l'adresse DMX du canal.




3. Une fois l'adresse DMX choisie, appuyer sur le
bouton du canal pour sauvegarder l'adresse.

2.3 Master Mode


2.3.1 Chase Mode

Quand l'afficheur indique OUT et que la LED Master est allumée, l'appareil est en mode DMX Chaser

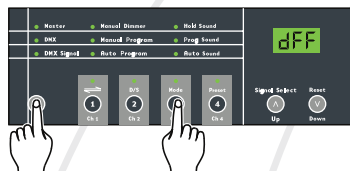


Rester appuyer sur le bouton F et appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner le mode de CHASE : Manual Dimmer / Manual Program / Auto Program / Auto Sound / Prog. Sound / Hold Sound, la Led correspondant à votre sélection s'allume.

2.3.2 Channel Dimmer

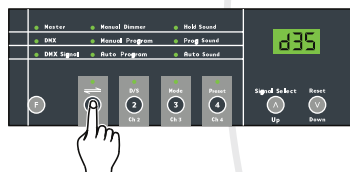


1. En mode MANUAL DIMMER, appuyer sur la LED du canal à modifier, la LED du canal clignote pour indiquer la sélection et l'afficheur indique la valeur de Dimmer de la voie.

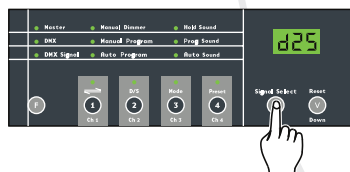


2. Appuyer sur UP ou DOWN pour ajuster le niveau de Dimmer.

2.4 Preset Functions

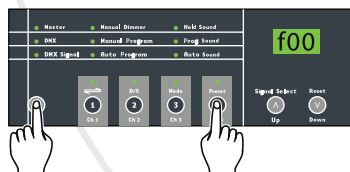

Rester appuyer sur le bouton F et appuyer sur le bouton PRESET pour sélectionner le mode de PRE-SET : Fade/ Time/Dimmer/Preheat/Speed/Program.



Fade Time

L'afficheur indique F suivi de la valeur de FADE (00-99).


Appuyer sur UP ou DOWN pour ajuster le temps de FADE de 0 à 10 s.



Master Dimmer

L'afficheur indique « d » suivi de la valeur de DIMMER (00-FF).


Appuyer sur UP ou DOWN pour régler l'intensité de 0 à 100%.



Preheat

L'afficheur indique « E » suivi de la valeur de d'intensité de préchauffe (00-25).

Appuyer sur UP ou DOWN pour régler l'intensité de 0 à 25%



Program

L'afficheur indique « P » suivi du numéro de programme 01-16.

Appuyer sur UP ou DOWN pour choisir le programme.




Speed

L'afficheur indique « R » suivi de la valeur de la vitesse (01-99).

Appuyer sur UP ou DOWN pour régler la vitesse du programme

2.5 Chase Direction




Rester appuyer sur le bouton F et appuyer sur le bouton <-> pour sélectionner la direction du CHASE : L-- / R--

L—pour des Chase de la gauche vers la droite

R—pour des Chase de la Droite vers la gauche


2.6 Cross and Normal Dimmer

Rester appuyer sur le bouton F et appuyer sur le bouton D/S pour sélectionner le mode ROSS / NORMAL dimmer.



L'afficheur indique CRO.

En mode cross, si le niveau de commande est à 50% et plus, la sortie est mise directement à 100%, si le niveau de commande est inférieure à 50% et moins la sortie est directement à 0%.



L'afficheur indique NOR.

En mode Normal, le niveau de commande correspond au niveau de sortie.

2.7 Initialisation



Pour réinitialiser l'appareil appuyer en même temps sur F, Signal Select et Reset.

L'afficheur indique «888».

Relâcher les boutons et l'appareil reviendra au valeur par défaut all three buttons.

L'afficheur indique «IN» et le dimmer est en mode manuel.

5. Spécifications techniques

Alimentation	AC 230 V~50 Hz (CE) AC 220 V~50 Hz (CHINA)
Courant max de sortie	1.5A/CH., Total 6 A (CE) 5A/CH., Total 16 A (CHINA)
Prise	PCE 16 A/250 V France socket/ Schuko
Fusibles	F6.3 A 250 V 5 x 20 mm
DMX In/Out	XLR3 Male / femelle
Entrée commande à distance	1/4" mono jack
Dimensions	297 x 106 x 150 mm
Poids (appro.)	2,8 kg

