

Gamme AS PRODUITS

AS-5 Fiche Technique

Caractéristiques électroacoustiques

Type	Enceinte 2 voies passive
Charge	Bass-reflex
Transducteur	Coaxial woofer 5" + compression 1" (ferrite)
Réponse en Fréquence	80 - 20 kHz
Efficacité 1W/1m	91 dB SPL
Impédance nominal	8 Ohm
Dispersion	Conique 90°@2kHz ; 70°@10kHz
Puissance AES ; Peak	100 W ; 400 W
Puissance d'amplification	200 à 400 W
Niveau max/1m	117 dB SPL max

Caractéristiques physiques

Enceinte	Coques en aluminium
Finition	RAL standards ou variantes*
Grille	Démontable. 17 couleurs de tissu au choix* sur grille métal perforé
Connectique	2 x speakon 4 points
Masse unitaire	4,5 kg net ; 4,8 kg transport
Dimensions transport	510x310x310 mm (par paire)


* Se reporter à :
Gamme AS - Finitions et personnalisations

Options et accessoires

Intégration	Familles: Perchoir, Suspensions, Tubes, Lyres*
Caisson de grave	AS-S10 / AS-S24
Fréquence de coupure	110-140 Hz

* Se reporter à :
Gamme AS - Solutions d'intégration
Gamme AS - Manuel d'intégration

Dimensions

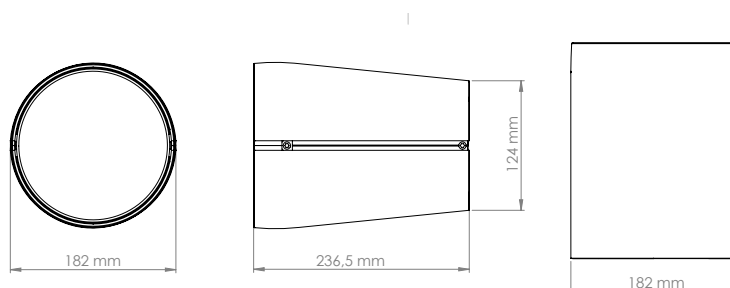

Réponse en fréquence

