

Gamme AS PRODUITS

AS-8 Fiche Technique

Caractéristiques électroacoustiques

Type	Enceinte 2 voies passive
Charge	Bass-reflex
Transducteur	Coaxial woofer 8" + compression 1.5" (neodymium)
Réponse en Fréquence	70 - 20 kHz
Efficacité 1W/1m	95 dB SPL
Impédance nominal	8 Ohm
Dispersion	Conique 100°@2kHz ; 90°@8kHz
Puissance AES ; Peak	250 W ; 1 000 W
Puissance d'amplification	400 à 600 W
Niveau max/1m	125 dB SPL max

Caractéristiques physiques

Enceinte	Coques en aluminium
Finition	RAL standards ou variantes*
Grille	Démontable. 17 couleurs de tissu au choix* sur grille aluminium perforé
Connectique	2 x speakon 4 points
Masse unitaire	8,2 Kg net ; 9,1 Kg transport
Dimensions transport	410x380x280 mm


* Se reporter à :
Gamme AS - Finitions et personnalisations

Options et accessoires

Intégration	Lyre dédiée*
Caisson de grave	AS-S10 / AS-S24
Fréquence de coupure	80-110 Hz

* Se reporter à :
Gamme AS - Solutions d'intégration
Gamme AS - Manuel d'intégration

Dimensions

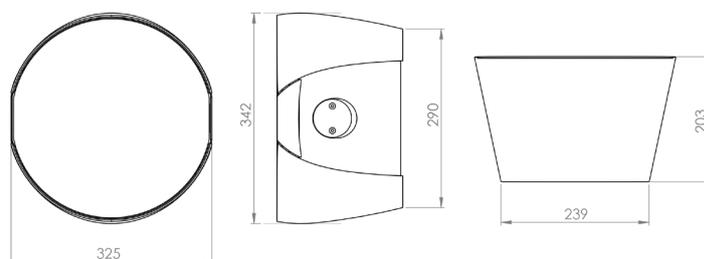

Réponse en fréquence

